ХК497.00.00СБ

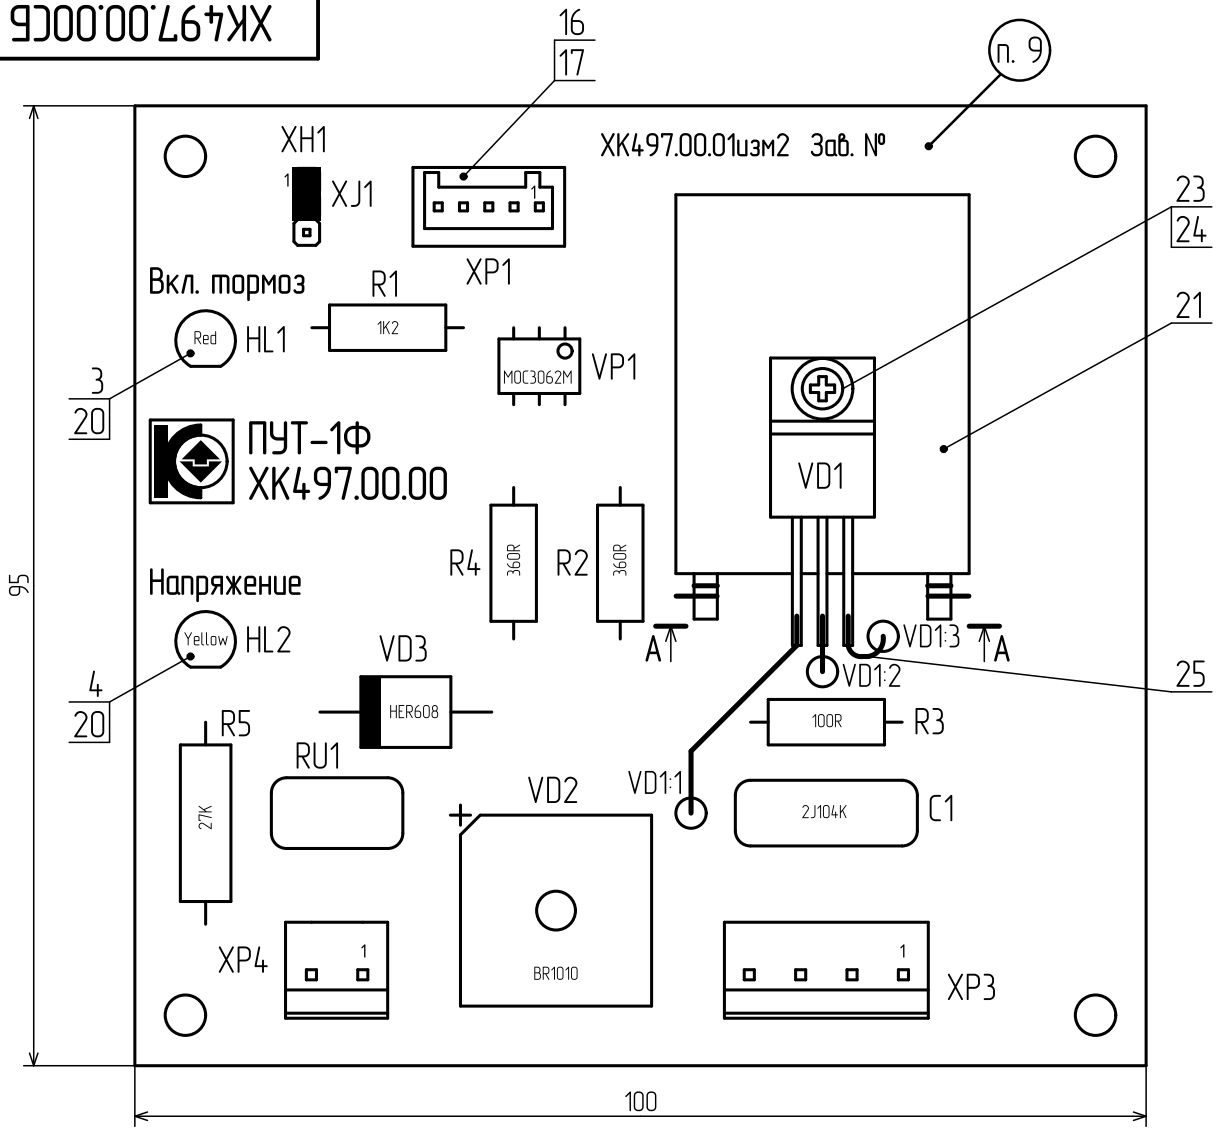

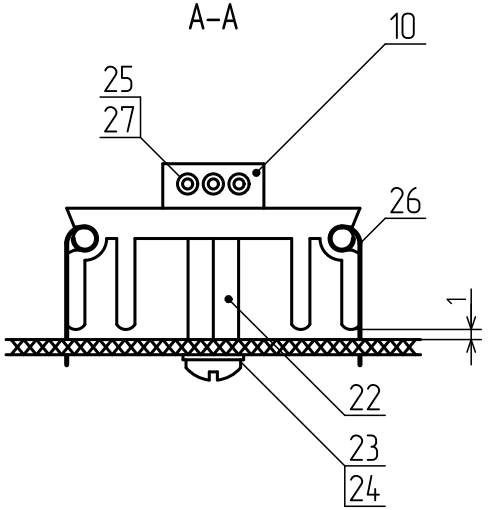

1. Размеры для справок.
2. Монтажные отверстия условно не показаны. Маркировка на верхней стороне платы показана частично.
3. Установку элементов производить по ГОСТ 29137–91.
4. Припой ПОС 61 ГОСТ 21931–76.
5. На теплоотводящую поверхность симистора поз. 10 перед креплением к радиатору поз. 21 нанести теплопроводную пасту КПТ-8 ГОСТ 19783–74.
6. Радиатор поз. 21 дополнительно крепить припайкой отрезков проволоки поз. 26.
7. Выводы симистора поз. 10 распаять проводом поз. 25 на плату в соответствии с маркировкой на плате. Длина провода по месту. На выводы симистора надеть отрезки термоусадочной трубки поз. 27 длиной 15 мм.
8. Розетку поз. 17 вставить в вилку поз. 16.
9. Маркировать заводской номер.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пинуев		17.06.15
Пров.		Порциг		
Т.контр				
Н.контр.		Добротворская		
Разраб.		Порциг		

ХК497.00.00СБ

Плата управления тормозом ПУТ-1Ф
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

ПО «Комплекс»

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.