


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.
	ХК470.00.00

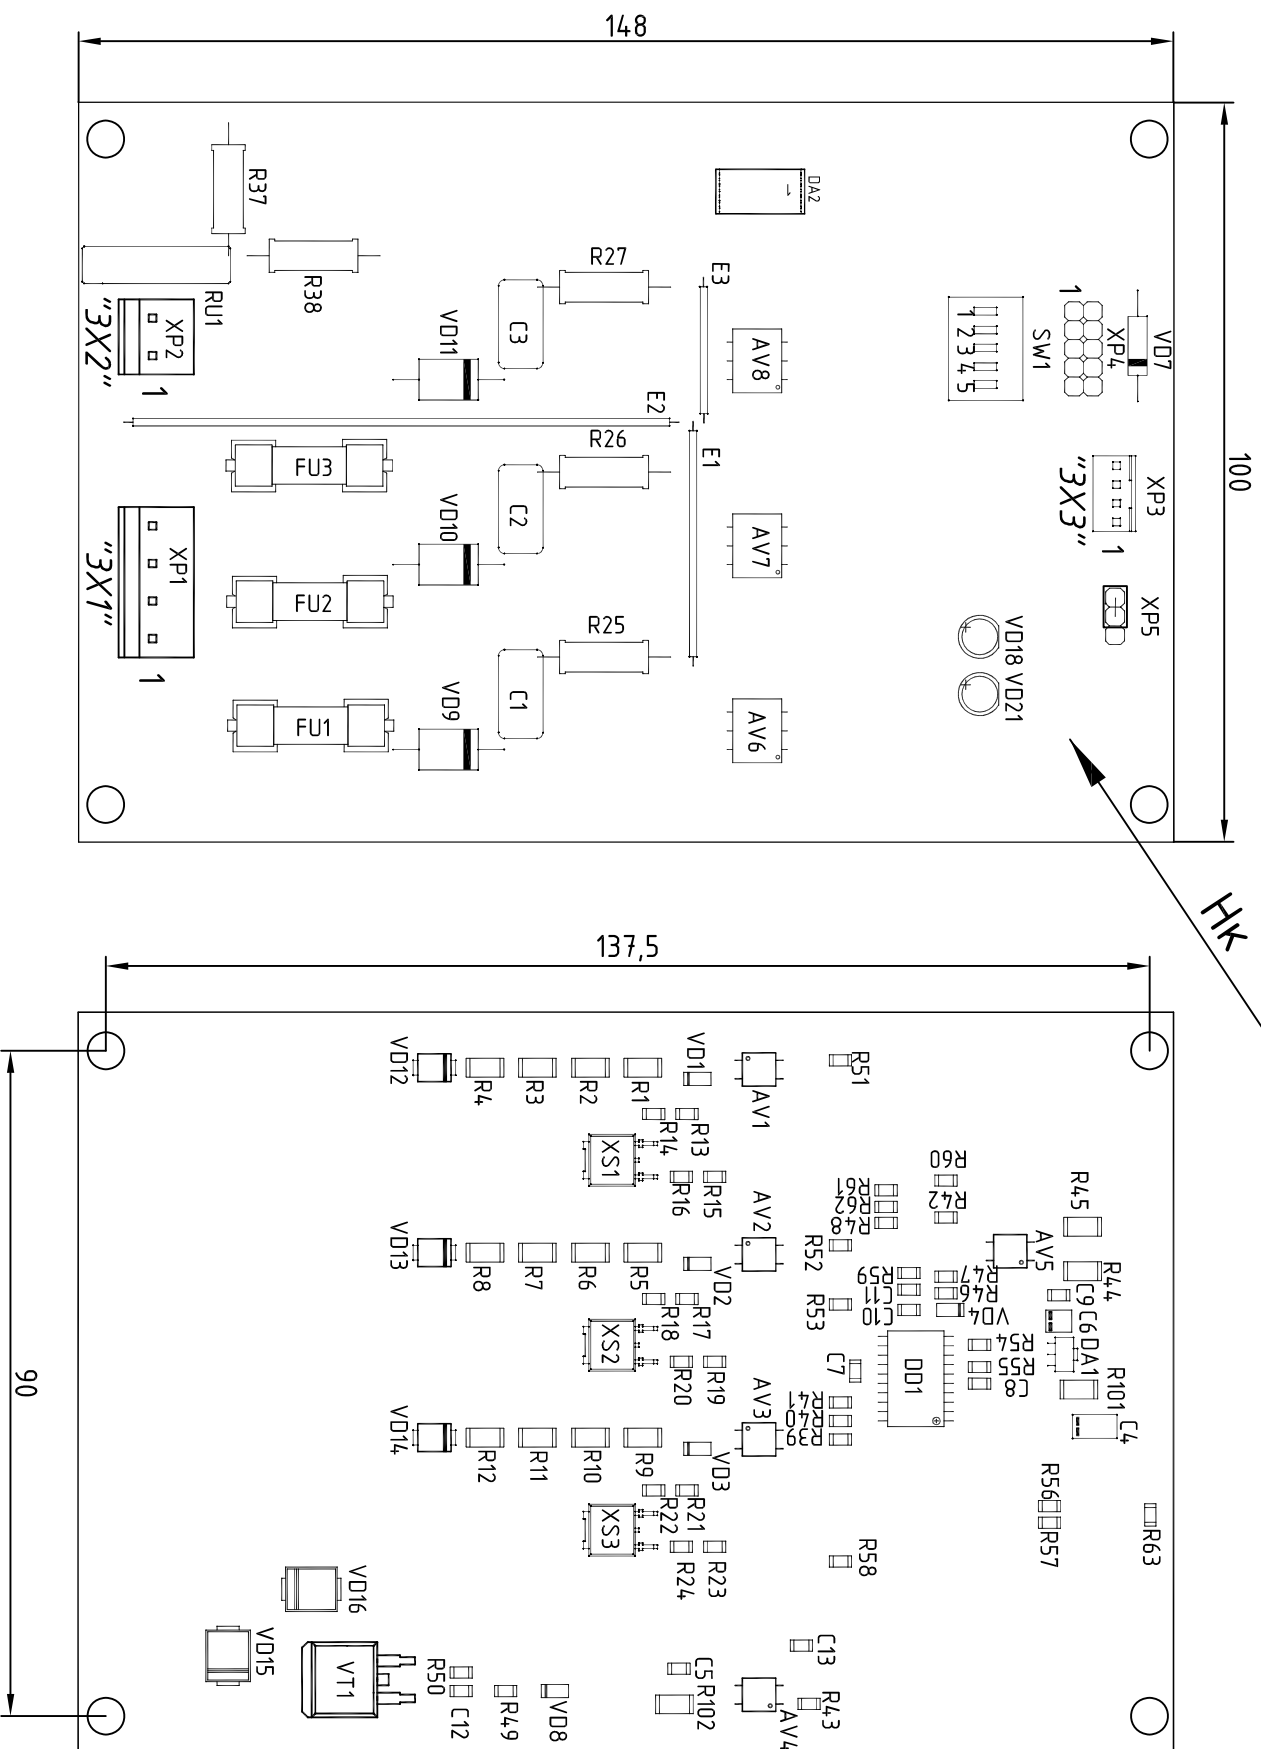

п.9

1. Размеры для справок.
2. Маркировка элементов показана условно.
3. Установку элементов осуществлять по ГОСТ 29137-91.
4. Обозначения элементов соответствием ХК470.00.00ЭЗ.
5. Перемычки Е1..Е3 изготовить по месту из провода поз.42.
6. При установке элементов Р37,Р38,VD9-VD11 обеспечить зазор между корпусами элементов и печатной платой не менее 3 мм.
7. Установить предохранителю поз.39 в держателе поз.40.
8. Маркировать первые выводы соединителей в соответствии с чертежом.
9. Маркировать заводской номер платы краской ПФ115, черная, УХЛ ГОСТ 6465-76. Шрифт проузовольный, четкий.
10. Джампер поз.40 установить между контактами 2 и 3 вилки ХР5 поз.39.

ХК470.00.00 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата управления тормозом ПУТ-3Ф	Лист	Масса	Масштаб
Пров.	Иванов	Лорциг			Сборочный чертеж	Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.	Добродворская	Лорциг						
Утв.								
ЗАО "ПО КОМПЛЕКС"								