

Начальнику
производства
Шкаеву Д.А.

Служебная записка № от 17.02.2012 г.

Прошу доработать задел плат ПУС-2 ХК327.11.10-01 по следующей методике:

1. Прервать печатные проводники в 8 местах по рисунку.
2. Выпаять диоды VD1...VD8 и выпрямить их выводы. Впаять диоды вертикально с обратной стороны платы. Впаивать только катоды диодов в те же отверстия, где они были припаяны до выпаивания.
3. Параллельно диодам, также вертикально, припаять резисторы MF-0,5-470 Ом.
4. Припаять восемь перемычек от анодов (+) диодов к выводам вилки 9X2:
от диода VD1 к контакту 1, от диода VD2 к контакту 2, и д.т. - от диода VD8 к контакту 8.

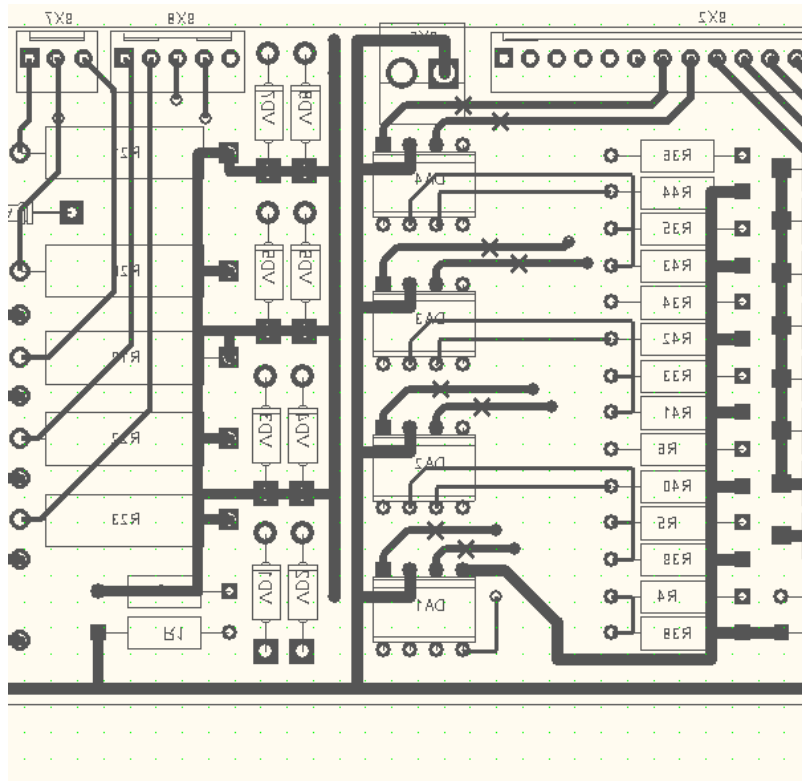


Рисунок.

Документация и нормы будет откорректированы. Можно устанавливать резистор с сопротивлением от 470 до 620 Ом.

Главный инженер

Порциг Ю.Н.